

polystar

350 SERIE DSM-TE SELLADORAS DE BANDA CONTINUA PARA PELÍCULA DE POLIETILENO




350 DSM-TE CON SOPORTE DE MESA



350 DSM-TE CON CORTADOR AUTOMÁTICO



**350 DSM-TE CON TRANSPORTADOR DE
RODILLOS, VERTICAL**

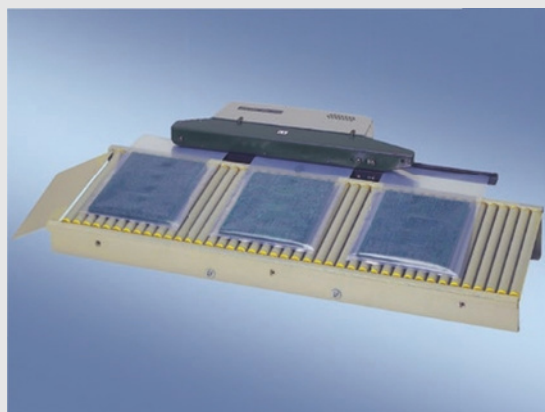

**350 DSM-TE CON TRANSPORTADOR DE
RODILLOS, HORIZONTAL**

Pack-lab

C/ Noi del Sucre, 57 – 08840
Viladecans, Barcelona –
España

Tel. +34 93 647 41 42
www.pack-lab.eu
Correo electrónico: info@pack-lab.eu

CAMPO DE APLICACIÓN

Las más rápidas de nuestras selladoras de banda continua de calentamiento permanente **polystar®** alcanzan hasta 10 m/min. La velocidad estándar de 5,5 m/min tampoco es lenta. Su amplio abanico de aplicaciones la hace imprescindible allí donde haya que sellar en línea bolsas de polietileno de hasta 2 x 0,30 mm de espesor para protegerlas de la suciedad y del agua.

VENTAJAS PARTICULARES

- Velocidad de 5,5 o 10 m/min.
- Transporta bolsas de hasta 500 g sin necesidad de ningún apoyo adicional
- Equipada de serie con una costura de sellado de 4 mm
- La distancia entre el contenido y el borde de la bolsa debe ser de al menos 50 mm
- Apta para el sellado de bolsas en posición vertical.
- Sentido de marcha de derecha a izquierda

FUNCIONAMIENTO

El manejo de estas selladoras es muy sencillo y no requiere formación alguna. Se enciende, se ajusta la temperatura y, tras un breve tiempo de calentamiento, ya se puede empezar a trabajar. El usuario introduce la bolsa que se va a sellar en la selladora continua de calentamiento permanente. La máquina agarra la bolsa y la transporta automáticamente a través de la zona de calentamiento y enfriamiento accionada por muelles, sellándola.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte de mesa: la selladora continua se fija al soporte de mesa para garantizar un proceso de sellado uniforme. La altura se puede regular mediante tornillo de mariposa o manivela.
- Barra guía: selle siempre sus bolsas, sacos o láminas de film a la misma altura.
- Transportador de rodillos: como apoyo para bolsas pesadas de hasta 2 kg. Sellado en vertical u horizontal
- Transportador de mesa: como apoyo para bolsas pesadas de hasta 5 kg. Sellado en vertical u horizontal
- Transportador de suelo: como apoyo para bolsas y sacos pesados de hasta 25 kg.

VERSIONES ESPECIALES

- **350 DSM-TE** con una anchura de costura de 6 mm u 8 mm
- **350 DSM-TE-DS** con doble costura de 2 x 5 mm de anchura
- **350 DSM-TE-H** p. ej., para cerrar bolsas de la compra hasta 150 mm por debajo del asa troquelada
- **350 DSM-TE** con termostato electrónico para un control preciso de la temperatura
- Otro sentido de marcha: de izquierda a derecha
- Versión de acero inoxidable: placas laterales y placa del interruptor de acero inoxidable
- **350 DSM-TE-SV** con cortador automático

DATOS TÉCNICOS – polystar®

	350/5 DSM-TE	350/10 DSM-TE
Velocidad de sellado		
Altura de paso	5,5 m/min.	10 m/min.
Anchura de costura	30 mm	30 mm
Espesor máx. del film sellable	4 mm	4 mm
Consumo de potencia	2 x 0,3 mm	2 x 0,15 mm
Medidas (con asa)	0,32 kWh	0,32 kWh
Peso neto	515 x 230 x 95 mm	515 x 230 x 95 mm
Tensión de red	7,0 kg	7,0 kg
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Todas las máquinas se suministran con un cable de conexión de 1,5 m. Las medidas y los pesos indicados son aproximados. ¡Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso!