


**polystar**


## **SERIE 400 DSM**

### **SELLADORAS ROTATIVAS CONTINUAS EN CALIENTE**

### **PARA LAMINADOS**

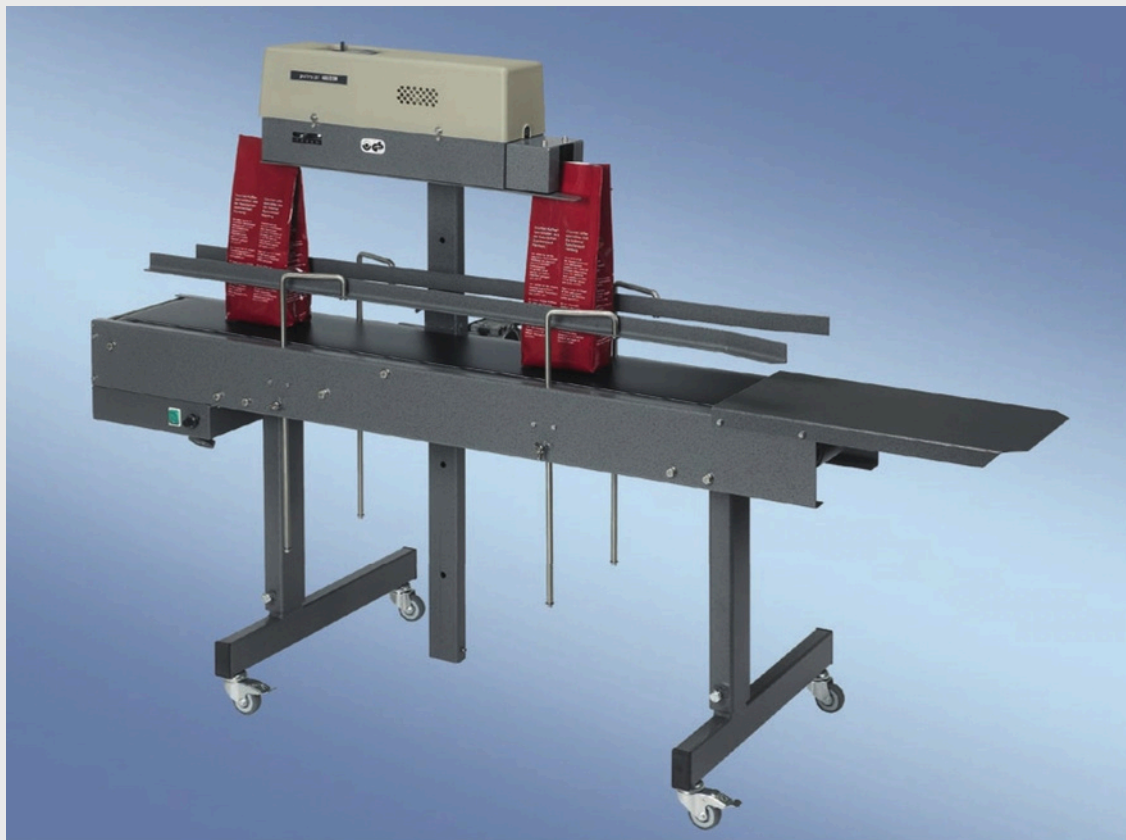

**400 DSM-V CON CINTA TRANSPORTADORA DE SUELO**

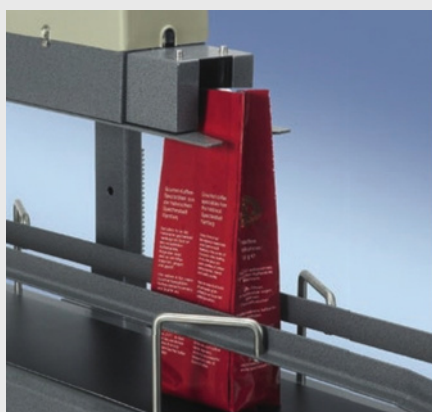

**400 DSM-V (VISTA DETALLADA)**



**400 DSM CON SOPORTE DE MESA**



**400 DSM-H CON SOPORTE DE MESA**

C/ Noi del Sucre, 57 – 08840  
Viladecans, Barcelona –  
España

Teléfono +34 93 647 41 42  
[www.pack-lab.eu](http://www.pack-lab.eu)  
Correo electrónico: [info@pack-lab.eu](mailto:info@pack-lab.eu)

**Pack-lab**

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

¡Los especialistas en laminados! Ya se trate de bolsas de papel o revestidas de aluminio por dentro, estas selladoras rotativas continuas en caliente **polystar®** sellan todos los laminados de forma segura: herméticas al aire y al aroma, y protegidas frente a la suciedad. El calentamiento permanente, junto con la robusta construcción de las selladoras rotativas continuas **polystar®**, permite un uso continuo sin incidencias.

## VENTAJAS PARTICULARES

- Adecuada para el cierre vertical de bolsas
- La distancia entre el contenido y el borde de la bolsa debe ser de al menos 50 mm
- Disponibles unidades especiales con diferentes velocidades
- Anchura de la costura rizada: 12 mm
- Para cerrar bolsas de hasta aprox. 500 gramos sin necesidad de soporte adicional
- Sentido de avance de izquierda a derecha

## FUNCIONAMIENTO

Tras el encendido, la máquina necesita un breve período de calentamiento antes de quedar lista para cerrar bolsas o sacos. El manejo es muy sencillo: no se requiere formación previa. Basta con introducir las bolsas que se van a sellar por el lado derecho. La máquina sujeta la bolsa y la transporta automáticamente a través de la zona de calentamiento y enfriamiento con carga por resorte, quedando así sellada.

## VERSIONES ESPECIALES

### • 400 DSM con regulación de velocidad variable

Unidad idéntica a la **polystar®** 400 DSM (versión estándar), pero con velocidad regulable de aprox. 0–15 m/min.

### • 400 DSM con control exacto de temperatura

Unidad idéntica a la **polystar®** 400 DSM (versión estándar), pero con termostato digital para un control exacto de la temperatura, por ejemplo, para bolsas de OPP.

### • 400 DSM-H

Unidad idéntica a la **polystar®** 400 DSM (versión estándar), pero para cerrar bolsas y sacos a un máx. de 80 mm desde la abertura.

### • 400 DSM-V

Unidad idéntica a la **polystar®** 400 DSM (versión estándar), pero con entrada en V ampliada (100 mm).

### • 400 DSM «Zipper 32» o «Zipper 28»

Unidad idéntica a la **polystar®** 400 DSM (versión estándar) para el sellado y cierre simultáneos de bolsas con cierre zip.

## DATOS TÉCNICOS – polystar® 400 DSM (estándar)

|                               | 400 DSM (estándar) |
|-------------------------------|--------------------|
| Velocidad de sellado          | 6,7 m/min.         |
| Solapa de bolsa necesaria     | 30 mm              |
| Anchura de la costura rizada  | 12 mm              |
| Grosor máx. de film sellable  | 0,8 mm             |
| Consumo de corriente (aprox.) | 1,7 A              |
| Consumo de potencia (aprox.)  | 0,4 kWh            |
| Dimensiones                   | 610 x 210 x 170 mm |
| Peso neto                     | 12,7 kg            |
| Alimentación eléctrica        | 230 V/50 Hz        |

Todas las máquinas se suministran con un cable de conexión de 1,5 m. Las medidas y los pesos indicados son aproximados. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.